
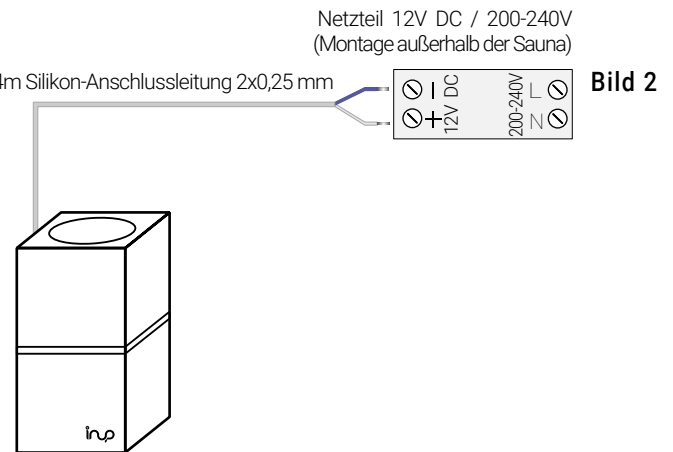
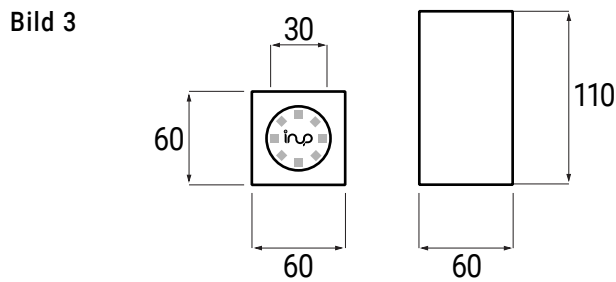


Montageanleitung Design Saunaleuchte LED warmweiß

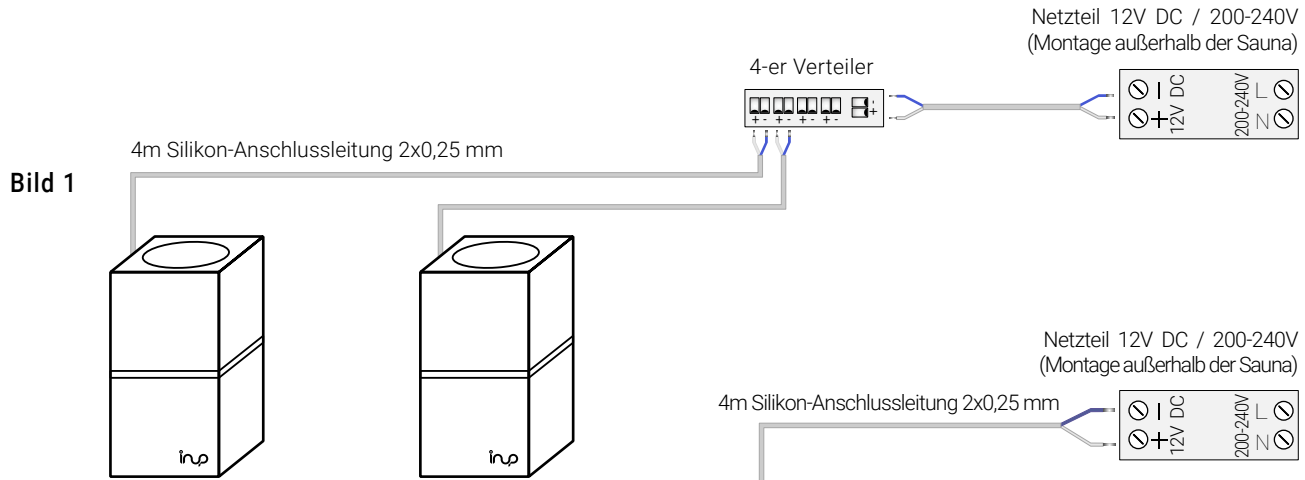

Achtung • Licht-Dimmen !

Das Licht-Dimmen, ist nur mit geeignetem inup Dimm-Netzteil und Led-Lichtdimmer (spannungsbasiert) möglich!

Lieferumfang | 1 x Saunaleuchte:


- 1 x inup design Saunaleuchte Led warmweiß
- inkl. 4m Silikon-Anschlussleitung 2x0,25mm
- 1 x Netzteil 12V DC / 200-240V (nicht dimmbar)
- 1 x Montage-/Gebrauchsanleitung
- 0 x keine Befestigungsschrauben

Lieferumfang | 2 x Saunaleuchten im 2er Set:

- 2 x inup design Saunaleuchte Led warmweiß
- inkl. 4m Silikon-Anschlussleitung 2x0,25mm
- 1 x Verteiler für Zusammenführung bis zu 4 Leuchten
- 1 x Zwischenleitung 50cm, 2x0,25mm, (+/-) markiert
- 1 x Netzteil 12V DC / 200-240V (nicht dimmbar)
- 1 x Montage-/Gebrauchsanleitung
- 0 x keine Befestigungsschrauben

Technische Daten:

- Höhe 110, Breite 60, Tiefe 60 mm
- Temperaturbeständig bis +125°C / -40°C, IPx4
- Montage an die Sauna-Wand oder Sauna-Ecke
- Für trockene und feuchte Saunen (kein Dampfbad)
- Led Saunalicht Warm-Weiß 2700 Kelvin
- Schaltleistung 1 Licht-Austritt: 3 Watt, 375 Lumen, 12V DC
- Schaltleistung 2 Licht-Austritte: 6 Watt, 750 Lumen, 12V DC
- Dimmbar (mit geeignetem Netzteil und Lichtdimmer)
- Überhitzungsschutz, Energieeffizienz A+++
- Ideal für private und gewerbliche Nutzung
- Qualitäts-Herstellung in Deutschland



Anschluss Möglichkeiten

Bild 4 Eine Leuchte | Ein-/Ausschalten mit Saunasteuerung oder Lichtschalter

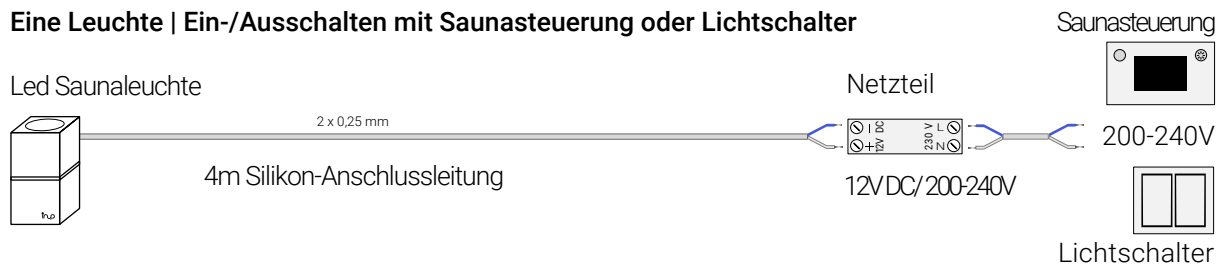


Bild 5 Eine Leuchte | Dimmen mit Saunasteuerung oder Lichtdimmer

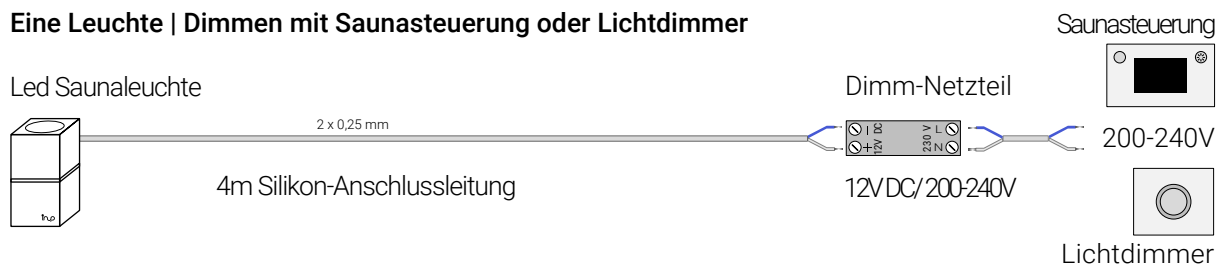


Bild 6 Eine Leuchte | Dimmen mit Funk-Lichtdimmer "Basics"

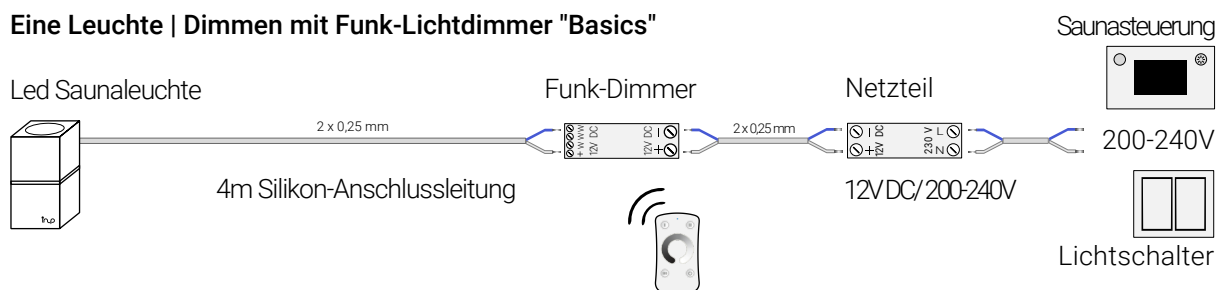


Bild 7 Mehrere Leuchten | Ein-/Ausschalten mit Saunasteuerung oder Lichtschalter

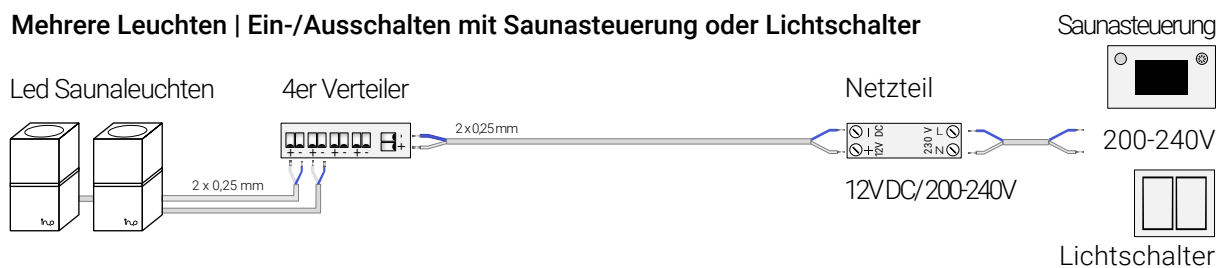


Bild 8 Mehrere Leuchten | Dimmen mit Saunasteuerung oder Lichtdimmer


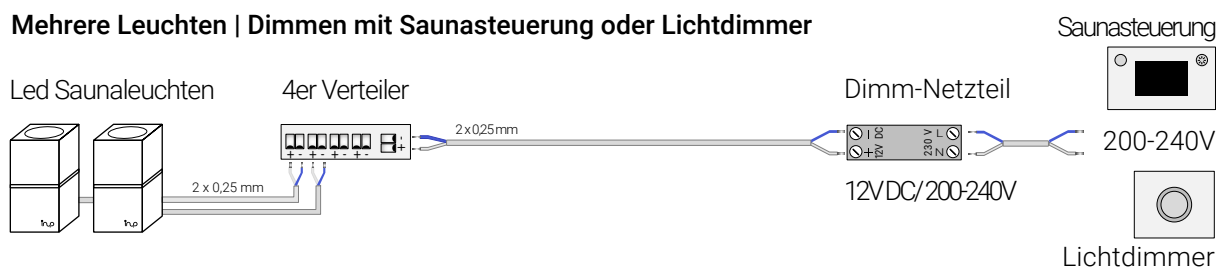


Bild 9 Mehrere Leuchten | Dimmen mit Funk-Lichtdimmer "Basics"

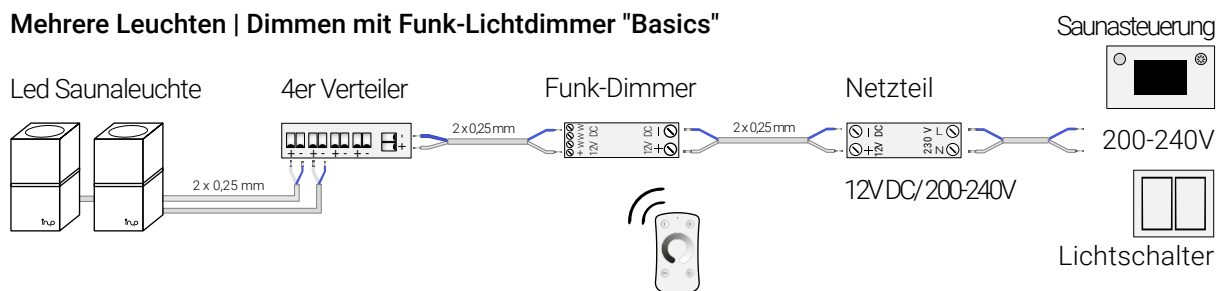

Empfohlenes Zubehör:

Art. FD-WW	Led Licht Funk-Dimmer Set inkl. Funkbedienung und Empfänger
Art. FD-WW-Q	Led Licht Premium Funk-Dimmer Serie-Q, bis zu 4 Einzel-Lichtzonen
Art. CO-Z-Q	Premium Empfänger der einzelnen Lichtzone, kompatibel mit Serie-Q, ein Empfänger für je eine Lichtzone
Art. NTD-36	Dimmbares Netzteil 36 W, für Lichtdimmen mit Saunasteuerung, Dreh-, Push-Dimmer, 12V DC/200-240V
Art. NTD-50	Dimmbares Netzteil 50 W, für Lichtdimmen mit Saunasteuerung, Dreh-, Push-Dimmer, 12V DC/200-240V
Art. VT-WW-4P2	4-fach Verteiler, für max. 4 x Led Saunaleuchten 2 Pin Leitungen / 2x0,25mm

Herstellergarantie

Die Herstellergarantie beginnt mit dem Datum des Kaufbeleges und ist grundsätzlich auf 24 Monate befristet. Bitte beachten Sie, dass Mängel oder Schäden, die durch unkonventionelle Verwendung verursacht wurden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Das Startdatum der Garantiezeit ist das Rechnungsdatum des autorisierten Fachhändlers oder Kabinenherstellers. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage der Originalrechnung. Die Gewährleistungsfrist wird durch Gewährleistungsansprüche nicht verlängert. Bitte senden Sie das defekte Gerät direkt an den Saunahändler oder an uns zurück und senden Sie uns so schnell wie möglich (mindestens innerhalb von 30 Tagen) eine Email mit Fotos von Defekten oder Fehlern, inkl. eindeutige Fehlerbeschreibung und Rechnungskopie zu.

Es gelten die Allgemeinen Servicebedingungen des Technikherstellers, die in ihrer jeweils gültigen Fassung, Ergänzend zu diesen Servicebedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Technikherstellers in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Recycling

Nicht mehr gebrauchte Geräte / Leuchtmittel sind gem. Richtlinie 2012/19/EU bzw. ElektroG zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abzugeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Service Adresse:

inup GmbH
Lierenfelder Str. 39
40231 Düsseldorf
Germany

+49 (0)211 22966955
info@inup.de
www.inup.de

Technische Änderungen vorbehalten. Version 20210609.