

Saunasteuergerät ECON D1

Für die finnische Sauna


Elektronisches Steuergerät für die finnische (trockene) Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

- Gehäuse:** Kunststoff, cremeweiß
- Anzeige:** LCD Display 40 x 22 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
- Menüführung:** 10 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE)
- Regelung:** digitale Zweipunktregelung
- Heizzeitbegrenzung:** bis zu 6 Stunden
- Temperaturbegrenzung:** 142 °C Sicherheitsbegrenzung
- Montage:** Wandmontage, teilversenkte Montage
- Weitere Funktionen:** Temperaturvorwahl, Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W), Kindersicherung (Tastensperre), Störmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h)




CE IPx4 MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

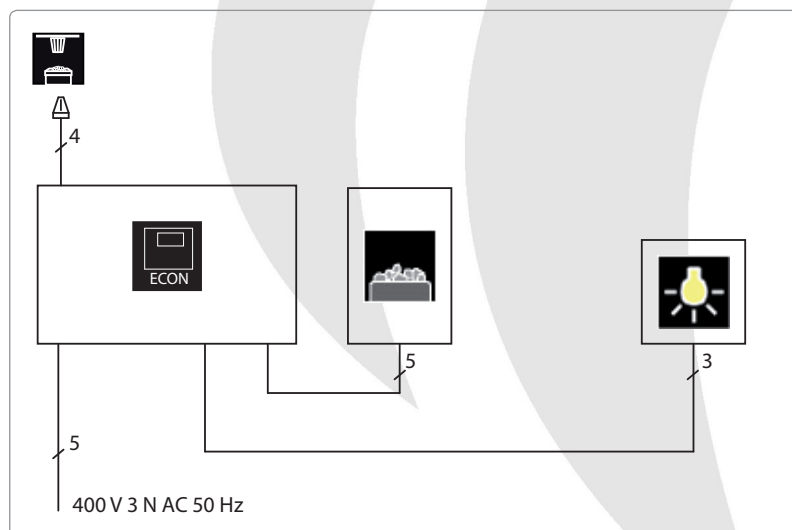


Montage

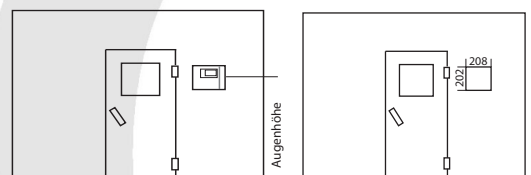

Wandausschnitt bei Montage in der Wand

Fühlermontage

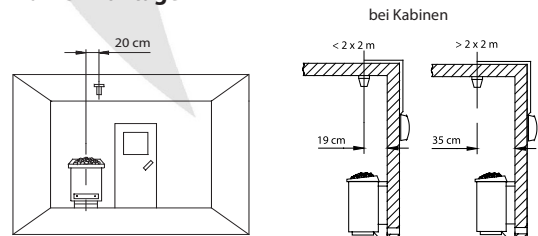

| Art.-Nr. | Elektr. Anschluss | Schaltleistung | Anschlussmöglichkeit für LSG | Temperaturregelbereich | Heizzeitbegrenzung | Maße H/B/T in cm | Umgebungstemperaturen beim Betrieb | Gewicht ohne Verpackung ca. |
|----------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 94.5202 | 400 V 3N AC 50Hz | 9,0 kW ohmsche Last | nein | 30 - 115 °C | 6 h | 22 / 25 / 5,8 | -10 bis +40 °C | 1,0 kg |

